

A-562A100

CONMUTADOR 3P 160A.D3




| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código | 009A-562A100 |
| EAN | 8430892170826 |
| Descripción de producto | Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-0-2 color gris 64x64 para fijación panel. 3 polo 160A.Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas 70 mm ² . Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |

Datos logísticos


| | |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM | EC000216 |
| Unidades embalaje | 1 |
| Alto embalaje (mm) | 82 |
| Ancho embalaje (mm) | 120 |
| Largo embalaje (mm) | 220 |

Datos técnicos

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Polos | 3 |
| Intensidad de empleo (Ie) | 160 A |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 160 A |
| Cable flexible | 70 mm ² |
| Tornillos de conexión | M8 |
| Terminal |  |
| Calibre máx. de fusible gG/aM | 160 A (415 V) 160 A (500 V) |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V) 8 kA (500 V) |
| Tensión de aislamiento (V~) | 690 |
| Tensión de aislamiento (V...) | 600 |
| Cargas resistivas AC-21A | 45 kW (3x230 V) 90 kW (3x415 V) 110 kW (3x500 V) |
| Cargas mixtas AC-22A | 45 kW (3x230 V) 90 kW (3x415 V) 90 kW (3x500 V) |
| Carga de motores AC-23A | 45 kW (3x230 V) 75 kW (3x415 V) |
| Norma | IEC 60947-3 |
| Tipo de mando | Directo |

Conexión

| | | | | |
|-----|----|---|---|---|
| 11 | 12 | | | × |
| 9 | 10 | × | | |
| 7 | 8 | | | × |
| 5 | 6 | × | | |
| 3 | 4 | | | × |
| 1 | 2 | × | | |
| 562 | | 1 | 0 | 2 |

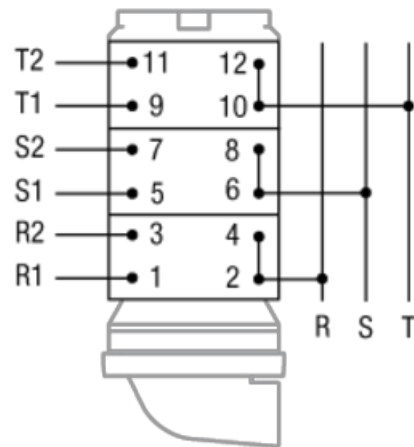

Dimensiones

