

## A-573A100

CONMUTADOR SIN 0 4P 160A.D3

<b>Código</b>	009A-573A100
<b>EAN</b>	8430892170925

---

**Descripción de producto**


Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-2 color gris 64x64 para fijación panel. 4 polo 160A.Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas 70 mm<sup>2</sup>. Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

---


## Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Alto embalaje (mm)	82
Ancho embalaje (mm)	120
Largo embalaje (mm)	220

## Datos técnicos

Polos	4
Intensidad de empleo (Ie)	160 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	160 A
Cable flexible	70 mm <sup>2</sup>
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible gG/aM	160 A (415 V) 160 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	45 kW (3x230 V) 90 kW (3x415 V) 110 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	45 kW (3x230 V) 90 kW (3x415 V) 90 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	45 kW (3x230 V) 75 kW (3x415 V)
Norma	IEC 60947-3
Tipo de mando	Directo

## Conexión

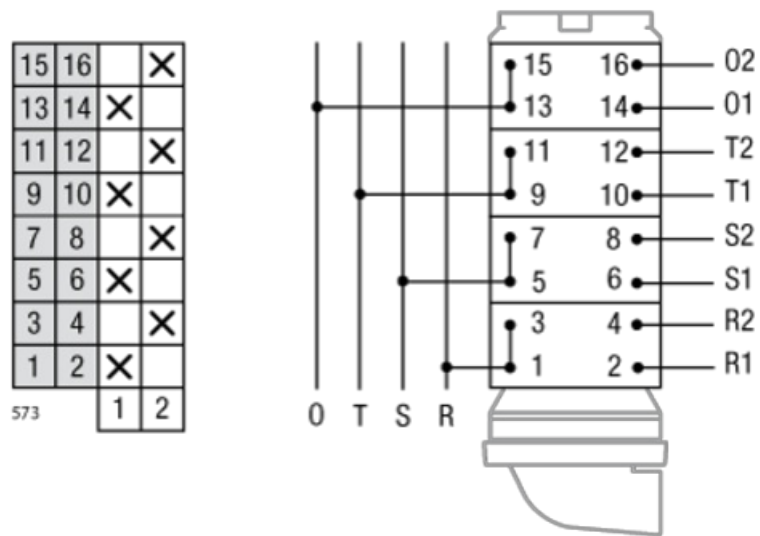

## Dimensiones

