A-7621000

CONMUTADOR AMPERIMETRO 3CIRCUITOS DIRECTO 16A.D0



Código	009A-7621000
EAN	8430892106849
Descripción de producto	Conmutador de amperimetro 3 circuitos (directo o con transformador) , IP20 con carátula 0-R-S-T color gris 48x48 para fijación panel. 16A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

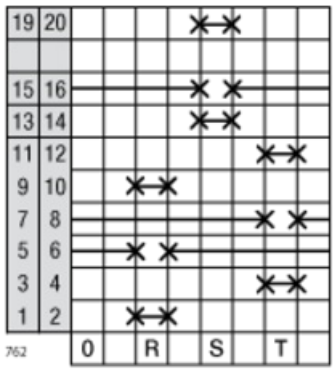
Datos logísticos

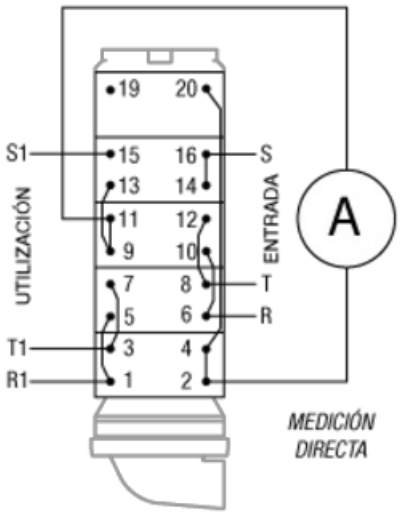
Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC002611
Unidades embalaje	1
Peso bruto producto (kg)	0.24
Alto embalaje (mm)	110
Ancho embalaje (mm)	50
Largo embalaje (mm)	50

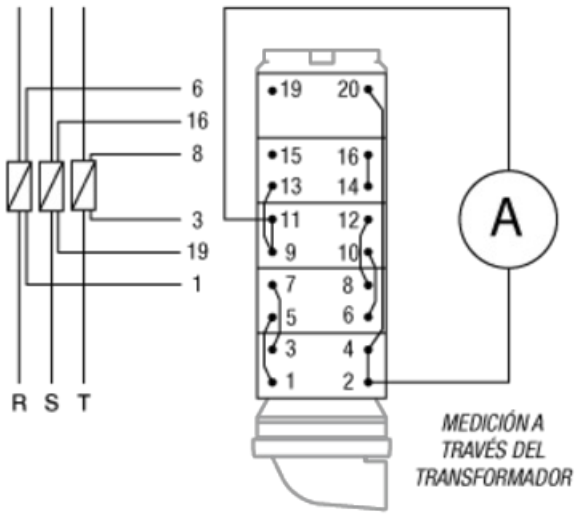
Datos técnicos

Polos	NA/NA
Intensidad de empleo (Ie)	16 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	20 A
Sección de cable (AWG)	10
Hilo rígido	2,5 - 6 mm^2
Cable flexible	2,5 - 6 mm^2
Par de apriete	1,6 Nm
Tornillos de conexión	M4
Terminal	
Calibre máx. de fusible gG/aM	25/25 A (415 V) 25/25 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	6 kA (415 V) 6 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	400
Cargas resistivas AC-21A	5,5 kW (3x230 V) 11 kW (3x415 V) 15 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	4 kW (3x230 V) 7,5 kW (3x415 V) 11 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	3 kW (3x230 V) 5,5 kW (3x415 V) 7,5 kW (3x500 V)
UL 508 Manual motor controller	1,5 hp 1-fase (110-120 V) 2 hp 1-fase (220-240 V) 2 hp 3-fase (220-240 V) 2 hp 3-fase (380-415 V) 3 hp 3-fase (440-480 V) 5 hp 3-fase (550-600 V)
Norma	IEC 60947-3 UL 508
Tipo de mando	Directo

Conexión


19 20
15 16
13 14
11 12
9 10
7 8
5 6
3 4
1 2
762
0 R S T


19 20
S1
15 16
S
13 14
11 12
9 10
UTILIZACIÓN
ENTRADA
7 8
T
5 6
R
T1
3 4
R1
1 2
A
MEDICIÓN
DIRECTA


6
16
8
3
19
1
R S T
19 20
15 16
13 14
11 12
9 10
7 8
5 6
3 4
1 2
A
MEDICIÓN A
TRAVÉS DEL
TRANSFORMADOR

Dimensiones

