

# AB551C100

INTERRUPTOR 2P.250A D3 BLOQUEO CANDADO ROJO/AMARILLO

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Código</b> | 009AB551C100  |
| <b>EAN</b>    | 8430892215350 |

**Descripción de producto**

Interruptor de levas con mando de seguridad bloqueable por candados , IP20 con mando rojo/carátula amarilla 64x64 para fijación panel. 2 polos 250A.Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas para cable 120 mm<sup>2</sup>. Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |

## Datos técnicos

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Polos                            | 2                   |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 250 A               |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 250 A               |
| Cable flexible                   | 120 mm <sup>2</sup> |
| Tornillos de conexión            | M8                  |

Terminal



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM | 250 A (415 V) |
|                               | 250 A (500 V) |

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V) |
|                                          | 8 kA (500 V) |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Tensión de aislamiento (V~)   | 690 |
| Tensión de aislamiento (V...) | 600 |



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Cargas resistivas AC-21A | 75 kW (3x230 V)  |
|                          | 132 kW (3x415 V) |
|                          | 160 kW (3x500 V) |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Cargas mixtas AC-22A | 75 kW (3x230 V)  |
|                      | 132 kW (3x415 V) |
|                      | 132 kW (3x500 V) |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Carga de motores AC-23A | 75 kW (3x230 V)  |
|                         | 110 kW (3x415 V) |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Norma         | IEC 60947-3         |
| Tipo de mando | Bloqueable candados |

## Conexión

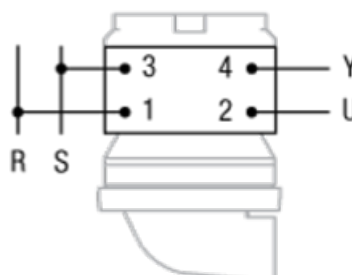

## Dimensiones

