AB552A100

INTERRUPTOR 3P.160A.D3 BLOQUEO CANDADO ROJO/AMARILLO



Código	009AB552A100
EAN	8430892161589
Descripción de producto	Interruptor de levas con mando de seguiridad bloqueable por candados , IP20 con mando rojo/carátula amarilla 64x64 para fijación panel. 3 polos 160A.Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas para cable 70 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.


Datos logísticos


Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Peso bruto producto (kg)	1
Alto embalaje (mm)	167
Ancho embalaje (mm)	121
Largo embalaje (mm)	106

Datos técnicos

Polos	3
Intensidad de empleo (Ie)	160 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	160 A
Cable flexible	70 mm^2
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible gG/aM	160 A (415 V) 160 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	45 kW (3x230 V) 90 kW (3x415 V) 110 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	45 kW (3x230 V) 90 kW (3x415 V) 90 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	45 kW (3x230 V) 75 kW (3x415 V)
Norma	IEC 60947-3
Tipo de mando	Bloqueable candados

Conexión



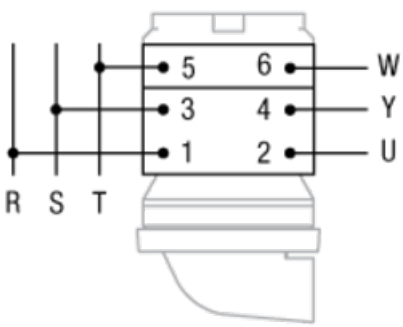

Dimensiones

