

AB553B100

INTERRUPTOR 4P.200A.D3 BLOQUEO CANDADO ROJO/AMARILLO



Código

009AB553B100

EAN

8430892165198

Descripción de producto

Interruptor de levas con mando de seguridad bloqueable por candados , IP20 con mando rojo/carátula amarilla 64x64 para fijación panel. 4 polos 200A. Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas para cable 95 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

Datos logísticos

| | |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM | EC000216 |
| Unidades embalaje | 1 |
| Alto embalaje (mm) | 167 |
| Ancho embalaje (mm) | 121 |
| Largo embalaje (mm) | 106 |

Datos técnicos



| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Polos | 4 |
| Intensidad de empleo (Ie) | 200 A |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 200 A |
| Cable flexible | 95 mm ² |
| Tornillos de conexión | M8 |

Terminal



| | |
|--|---------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM | 200 A (415 V) |
| | 200 A (500 V) |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V) |
| | 8 kA (500 V) |
| Tensión de aislamiento (V~) | 690 |
| Tensión de aislamiento (V...) | 600 |
| Cargas resistivas AC-21A | 55 kW (3x230 V) |
| | 110 kW (3x415 V) |
| | 132 kW (3x500 V) |
| Cargas mixtas AC-22A | 55 kW (3x230 V) |
| | 110 kW (3x415 V) |
| | 110 kW (3x 500 V) |
| Carga de motores AC-23A | 55 kW (3x230 V) |
| | 90 kW (3x415 V) |
| Norma | IEC 60947-3 |
| Tipo de mando | Bloqueable candados |

Conexión

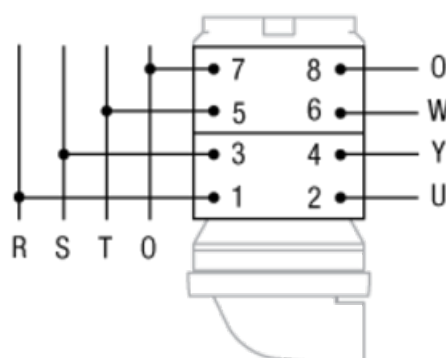

Dimensiones

