# AC5524100H

INTERRUPTOR 3P 40A.D1 MANDO BLOQUEO CANDADO IP69K NEGRO/GRIS



| | |
|---|---|
| **Código** | 009AC5524100H |
| **EAN** | 8430892314305 |
| **Descripción de producto** | Interruptor de levas con mando de seguridad IP69K bloqueable por candados. Mando negro/carátula gris con marcaje 0-I (0 12h - 60º). Mando con diseño higiénico y uso de tecnología antimicrobiana. Cuerpo del interruptor IP20. Corte omnipolar 3 polos 40A.Tamaño D1. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². |


## Datos logísticos


| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85365080 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Polos** | 3 |
| **Intensidad de empleo (Ie)** | 40 A |
| **Intensidad térmica al aire (Ith)** | 40 A |
| **Sección de cable (AWG)** | 6 |
| **Hilo rígido** | 6 - 25 $mm^2$ |
| **Cable flexible** | 6 - 16 $mm^2$ |
| **Par de apriete** | 2 Nm |
| **Tornillos de conexión** | M5 |
| **Terminal** |  |
| **Calibre máx. de fusible gG/aM** | 40/32 A (415 V)<br>40/32 A (500 V) |
| **Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)** | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V) |
| **Tensión de aislamiento (V~)** | 690 |
| **Tensión de aislamiento (V...)** | 600 |
| **Cargas resistivas AC-21A** | 15 kW (3x230 V)<br>22 kW (3x415 V)<br>30 kW (3x500 V) |
| **Cargas mixtas AC-22A** | 11 kW (3x230 V)<br>22 kW (3x415 V)<br>22 kW (3x500 V) |
| **Carga de motores AC-23A** | 11 kW (3x230 V)<br>18,5 kW (3x415 V)<br>22 kW (3x500 V) |
| **UL 508 Manual motor controller** | 2 hp 1-fase (110-120 V)<br>5 hp 1-fase (220-240 V)<br>7,5 hp 3-fase (220-240 V)<br>10 hp 3-fase (380-415 V)<br>15 hp 3-fase (440-480 V)<br>20 hp 3-fase (550-600 V) |
| **Norma** | IEC 60947-3 / UL 508 |
| **Tipo de mando** | IP69K |
| **Protección a los golpes** | IK10 |

## Conexión



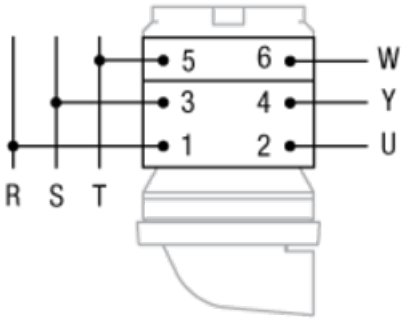
## Dimensiones

