

AC552A100

INTERRUPTOR 3P.160A.D3 BLOQUEO CANDADO NEGRO/GRIS

Código	009AC552A100
EAN	8430892171588

Descripción de producto

Interruptor de levas con mando de seguridad bloqueable por candados , IP20 con mando negro/carátula gris 64x64 para fijación panel. 3 polos 160A. Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas para cable 70 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1

Datos técnicos

Polos	3
Intensidad de empleo (Ie)	160 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	160 A
Cable flexible	70 mm ²
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	160 A (415 V)
	160 A (500 V)

Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V)
	8 kA (500 V)

Tensión de aislamiento (V~)	690
-----------------------------	-----

Tensión de aislamiento (V...)	600
-------------------------------	-----

Cargas resistivas AC-21A	45 kW (3x230 V)
	90 kW (3x415 V)
	110 kW (3x500 V)

Cargas mixtas AC-22A	45 kW (3x230 V)
	90 kW (3x415 V)
	90 kW (3x500 V)


Carga de motores AC-23A	45 kW (3x230 V)
	75 kW (3x415 V)

Norma	IEC 60947-3
-------	-------------

Tipo de mando	Bloqueable candados
---------------	---------------------

Conexión

5	6	X
3	4	X
1	2	X
552	0	1

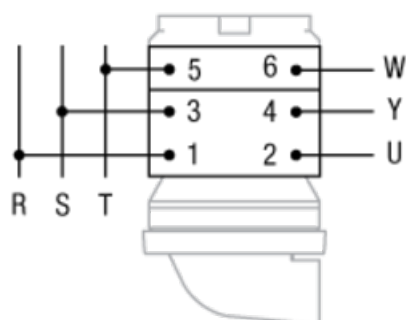

Dimensiones

