

## AI5512000

INTERRUPTOR 2P 25A.D0 MANDO FIJACION POR TORNILLO




<b>Código</b>	009AI5512000
<b>EAN</b>	8430892142878
<b>Descripción de producto</b>	Interruptor-seccionador de levas con mando fijación por tornillo , IP20 con carátula 0-1 color negro 48x48 para fijación panel. 2 polos 25A.Tamaño D0. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm <sup>2</sup> . Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

---

**Datos logísticos**


<b>Código arancelario TARIC</b>	85365080
<b>Código ETIM</b>	EC000216
<b>Unidades embalaje</b>	1
<b>Peso bruto producto (kg)</b>	0.11
<b>Alto embalaje (mm)</b>	82
<b>Ancho embalaje (mm)</b>	50
<b>Largo embalaje (mm)</b>	50

## Datos técnicos

<b>Polos</b>	2
<b>Intensidad de empleo (Ie)</b>	25 A
<b>Intensidad térmica al aire (Ith)</b>	25 A
<b>Sección de cable (AWG)</b>	10
<b>Hilo rígido</b>	2,5 - 6 mm <sup>2</sup>
<b>Cable flexible</b>	2,5 - 6 mm <sup>2</sup>
<b>Par de apriete</b>	1,6 Nm
<b>Tornillos de conexión</b>	M4
<b>Terminal</b>	
<b>Calibre máx. de fusible gG/aM</b>	25/25 A (415 V) 25/25 A (500 V)
<b>Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)</b>	6 kA (415 V) 6 kA (500 V)
<b>Tensión de aislamiento (V~)</b>	690
<b>Tensión de aislamiento (V...)</b>	400
<b>Cargas resistivas AC-21A</b>	7,5 kW (3x230 V) 15 kW (3x415 V) 18,5 kW (3x500 V)
<b>Cargas mixtas AC-22A</b>	7,5 kW (3x230 V) 15 kW (3x415 V) 18,5 kW (3x500 V)
<b>Carga de motores AC-23A</b>	5,5 kW (3x230 V) 7,5 kW (3x415 V) 11 kW (3x500 V)
<b>UL 508 Manual motor controller</b>	2 hp 1-fase (110-120 V) 3 hp 1-fase (220-240 V) 2 hp 3-fase (220-240 V) 3 hp 3-fase (380-415 V) 5 hp 3-fase (440-480 V) 7 hp 3-fase (550-600 V)
<b>Norma</b>	IEC 60947-3 UL 508
<b>Tipo de mando</b>	Directo

## Conexión

3	4		×
1	2		×
551		0	1

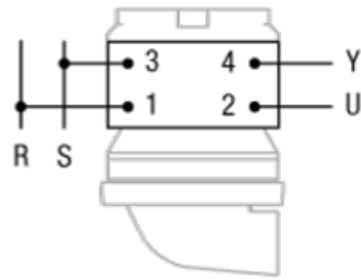

## Dimensiones

