

AB5527107

INTERRUPTOR 3P.100A. EN CAJA IP65



Código	009AB5527107
EAN	8430892155793
Descripción de producto	Interruptor de seguridad 3 polos 100A en caja IP65. Caja E2 en chapa metálica adecuada para uso interior o exterior, color gris RAL7035 medidas 250x300x200. Elevada resistencia a los golpes IK10. Interruptor montado en la base con eje prolongado y enclavamiento en posición cerrada. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Terminal de tierra. Conexiónado con bornes de jaula para cable 16-50 mm ² .


Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Peso bruto producto (kg)	5.7
Alto embalaje (mm)	280
Ancho embalaje (mm)	301
Largo embalaje (mm)	251

Datos técnicos



Polos	3
Intensidad de empleo (Ie)	100
Intensidad térmica al aire (Ith)	100 A
Sección de cable (AWG)	16 - 1
Cable flexible	16 - 50 mm ²
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	100/100 A (415 V) 100/100 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	30 kW (3x230 V) 55 kW (3x415 V) 75 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	30 kW (3x230 V) 55 kW (3x415 V) 55 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	22 kW (3x230 V) 37 kW (3x415 V) 45 kW (3x500 V)
UL 508 Manual motor controller	10 hp 1-fase (110-120 V) 15 hp 1-fase (220-240 V) 25 hp 3-fase (220-240 V) 30 hp 3-fase (380-415 V) 40 hp 3-fase (440-480 V) 50 hp 3-fase (550-600 V)
Norma	IEC 60947-3 UL 508
Tipo de envolvente	METAL

Conexión

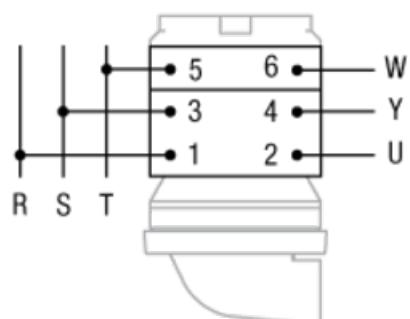

Dimensiones

