

AB5529109H

INTERRUPTOR 3P.125A. MANDO IP69K EN CAJA INOX



Código

009AB5529109H

EAN

8430892316040

Descripción de producto

Interruptor de seguridad IP69K 3 polos 125A en caja de acero inoxidable IP65. Caja 3IN en inox 316L con acabado electropulido adecuado para entornos altamente corrosivos o con exigencias higiénicas, medidas 250x250x110. Entrada superior y salida inferior M40. Fijación a superficie por 4 puntos. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Accesorable con prensaestopas y tapones IP66.


Datos logísticos

| | |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
|--------------------------|----------|

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Polos | 3 |
| Intensidad de empleo (Ie) | 125 A |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 125 A |
| Sección de cable (AWG) | 16 - 1 |
| Cable flexible | 16 - 50 mm ² |
| Par de apriete | 3,5 Nm |
| Tornillos de conexión | M8 |

Terminal



| | |
|-------------------------------|-------------------|
| | 125/100 A (415 V) |
| Calibre máx. de fusible gG/aM | 125/100 A (500 V) |

| | |
|--|--------------|
| | 8 kA (415 V) |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (500 V) |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Tensión de aislamiento (V~) | 690 |
|-----------------------------|-----|

| | |
|-------------------------------|-----|
| Tensión de aislamiento (V...) | 600 |
|-------------------------------|-----|

| | |
|--------------------------|-----------------|
| | 37 kW (3x230 V) |
| Cargas resistivas AC-21A | 75 kW (3x415 V) |
| | 90 kW (3x500 V) |

| | |
|----------------------|-----------------|
| | 37 kW (3x230 V) |
| Cargas mixtas AC-22A | 55 kW (3x415 V) |
| | 75 kW (3x500 V) |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| | 30 kW (3x230 V) |
| Carga de motores AC-23A | 55 kW (3x415 V) |
| | 55 kW (3x500 V) |

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| | 10 hp 1-fase (110-120 V) |
| | 15 hp 1-fase (220-240 V) |
| UL 508 Manual motor controller | 25 hp 3-fase (220-240 V) |
| | 30 hp 3-fase (380-415 V) |
| | 40 hp 3-fase (440-480 V) |
| | 50 hp 3-fase (550-600 V) |


| | |
|-------|----------------------|
| Norma | IEC 60947-3 / UL 508 |
|-------|----------------------|

| | |
|--------------------|------|
| Tipo de envolvente | INOX |
|--------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| producte.Impact I K | IK10 |
|---------------------|------|

Conexión

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 5 | 6 | | × |
| 3 | 4 | | × |
| 1 | 2 | | × |
| 552 | | 0 | 1 |

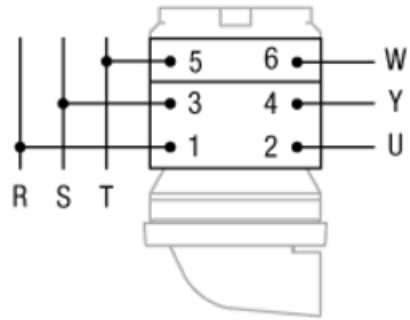

Dimensiones

