

## AB552B107

INTERRUPTOR 3P.200A. EN CAJA IP65



**Código**

009AB552B107

**EAN**

8430892163507

**Descripción de producto**

Interruptor de seguridad 3 polos 200A en caja IP65. Caja E2 en chapa metálica adecuada para uso interior o exterior, color gris RAL7035 medidas 250x300x200. Elevada resistencia a los golpes IK10. Interruptor montado en la base con eje prolongado y enclavamiento en posición cerrada. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Terminal de tierra. Conexionado por pletinas para cable 90 mm<sup>2</sup>.

## Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1

## Datos técnicos

Polos	3
Intensidad de empleo (Ie)	200 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	200 A
Cable flexible	95 mm <sup>2</sup>
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	200 A (415 V)
	200 A (500 V)

Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V)
	8 kA (500 V)

Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600

Cargas resistivas AC-21A	55 kW (3x230 V)
	110 kW (3x415 V)
	132 kW (3x500 V)


Cargas mixtas AC-22A	55 kW (3x230 V)
	110 kW (3x415 V)
	110 kW (3x 500 V)

Carga de motores AC-23A	55 kW (3x230 V)
	90 kW (3x415 V)

Norma	IEC 60947-3
Tipo de envolvente	METAL

## Conexión

5	6	X
3	4	X
1	2	X
552	0	1

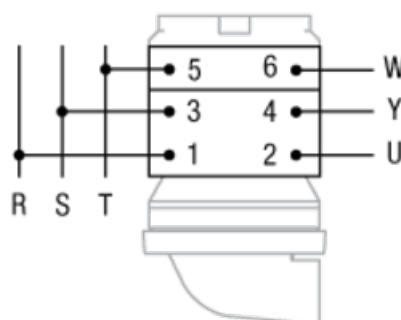

## Dimensiones

---

