

AB552B107

INTERRUPTOR 3P.200A. EN CAJA IP65



Código

009AB552B107

EAN

8430892163507

Descripción de producto

Interruptor de seguridad 3 polos 200A en caja IP65. Caja E2 en chapa metálica adecuada para uso interior o exterior, color gris RAL7035 medidas 250x300x200. Elevada resistencia a los golpes IK10. Interruptor montado en la base con eje prolongado y enclavamiento en posición cerrada. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Terminal de tierra. Conexionado por pletinas para cable 90 mm².

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1

Datos técnicos

Polos	3
Intensidad de empleo (Ie)	200 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	200 A
Cable flexible	95 mm ²
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	200 A (415 V)
	200 A (500 V)

Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V)
	8 kA (500 V)

Tensión de aislamiento (V~)	690
-----------------------------	-----

Tensión de aislamiento (V...)	600
-------------------------------	-----

Cargas resistivas AC-21A	55 kW (3x230 V)
	110 kW (3x415 V)
	132 kW (3x500 V)

Cargas mixtas AC-22A	55 kW (3x230 V)
	110 kW (3x415 V)
	110 kW (3x 500 V)


Carga de motores AC-23A	55 kW (3x230 V)
	90 kW (3x415 V)

Norma	IEC 60947-3
-------	-------------

Tipo de envolvente	METAL
--------------------	-------

Conexión

5	6	X
3	4	X
1	2	X
552	0	1

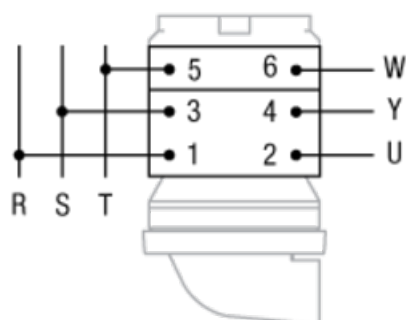

Dimensiones

