

AB5531007

INTERRUPTOR 4P.16A. EN CAJA IP65



| | |
|--------------------------------|--|
| Código | 009AB5531007 |
| EAN | 8430892155809 |
| Descripción de producto | Interruptor de seguridad 4 polos 16A en caja IP65. Caja E0 en policarbonato adecuada para uso interior o exterior, cubierta de la caja color gris RAL7035 y base color negro, medidas 100x130x90. Entradas pretrouqueladas de fácil abertura M20, dos superiores, dos inferiores y dos en la base. Fijación a superficie por 4 puntos. Interruptor montado en la base con eje prolongado y enclavamiento en posición cerrada. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Terminal de tierra. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm ² . |

Datos logísticos

| | |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM | EC000216 |
| Unidades embalaje | 1 |
| Peso bruto producto (kg) | 0.42 |
| Alto embalaje (mm) | 130 |
| Ancho embalaje (mm) | 135 |
| Largo embalaje (mm) | 100 |

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Polos | 4 |
| Intensidad de empleo (le) | 16 A |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 20 A |
| Sección de cable (AWG) | 10 |
| Hilo rígido | 2,5 - 6 mm ² |
| Cable flexible | 2,5 - 6 mm ² |
| Par de apriete | 1,6 Nm |
| Tornillos de conexión | M4 |



Terminal

| | |
|--|---|
| Calibre máx. de fusible gG/aM | 25/25 A (415 V) 25/25 A (500 V) |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V) 6 kA (500 V) |
| Tensión de aislamiento (V~) | 690 |
| Tensión de aislamiento (V...) | 400 |
| Cargas resistivas AC-21A | 5,5 kW (3x230 V) 11 kW (3x415 V) 15 kW (3x500 V) |
| Cargas mixtas AC-22A | 4 kW (3x230 V) 7,5 kW (3x415 V) 11 kW (3x500 V) 3 kW (3x230 V) |
| Carga de motores AC-23A | 5,5 kW (3x415 V) 7,5 kW (3x500 V) |


| | |
|--------------------------------|--|
| UL 508 Manual motor controller | 1,5 hp 1-fase (110-120 V) 2 hp 1-fase (220-240 V) 2 hp 3-fase (220-240 V) 2 hp 3-fase (380-415 V) 3 hp 3-fase (440-480 V) 5 hp 3-fase (550-600 V) |
|--------------------------------|--|

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Norma | IEC 60947-3 UL 508 |
| Tipo de envolvente | PLASTIC |

Conexión

| | | | |
|---|---|--|---|
| 7 | 8 | | X |
| 5 | 6 | | X |
| 3 | 4 | | X |
| 1 | 2 | | X |

553 0 1

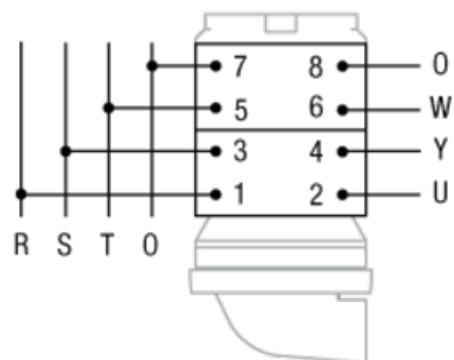

Dimensiones

