# ABG531007

INTERRUPTOR 4P.16A.+AUX.NA+NC EN CAJA IP65



| | |
|---|---|
| **Código** | 009ABG531007 |
| **EAN** | 8430892293068 |
| **Descripción de producto** | Interruptor de seguridad 4 polos 16A + contacto auxiliar 1NA+1NC en caja IP65. Caja E0 en policarbonato adecuada para uso interior o exterior, cubierta de la caja color gris RAL7035 y base color negro, medidas 100x130x90. Entradas pretroqueladas de fácil apertura M20, dos superiores, dos inferiores y dos en la base. Fijación a superfície por 4 puntos. Interruptor montado en la base con eje prolongado y enclavamiento en posición cerrada. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Terminal de tierra. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm² - contacto auxiliar 0,5-6 mm² |


## Datos logísticos


| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85365080 |
| **Código ETIM** | EC000216 |
| **Unidades embalaje** | 1 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Polos** | 4 |
| **Auxiliar** | 1NO+1NC |
| **Intensidad de empleo (Ie)** | 16 A |
| **Intensidad térmica al aire (Ith)** | 20 A |
| **Sección de cable (AWG)** | 10 |
| **Hilo rígido** | 2,5 - 6 mm2 |
| **Cable flexible** | 2,5 - 6 mm2 |
| **Par de apriete** | 1,6 Nm |
| **Tornillos de conexión** | M4 |
| **Terminal** |  |
| **Calibre máx. de fusible gG/aM** | 25/25 A (415 V)<br>25/25 A (500 V) |
| **Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)** | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V) |
| **Tensión de aislamiento (V~)** | 690 |
| **Tensión de aislamiento (V...)** | 400 |
| **Cargas resistivas AC-21A** | 5,5 kW (3x230 V)<br>11 kW (3x415 V)<br>15 kW (3x500 V) |
| **Cargas mixtas AC-22A** | 4 kW (3x230 V)<br>7,5 kW (3x415 V)<br>11 kW (3x500 V) |
| **Carga de motores AC-23A** | 3 kW (3x230 V)<br>5,5 kW (3x415 V)<br>7,5 kW (3x500 V) |
| **UL 508 Manual motor controller** | 1,5 hp 1-fase (110-120 V)<br>2 hp 1-fase (220-240 V)<br>2 hp 3-fase (220-240 V)<br>2 hp 3-fase (380-415 V)<br>3 hp 3-fase (440-480 V)<br>5 hp 3-fase (550-600 V) |
| **Norma** | IEC 60947-3<br>UL 508 |
| **Tipo de envolvente** | PLASTIC |

## Conexión



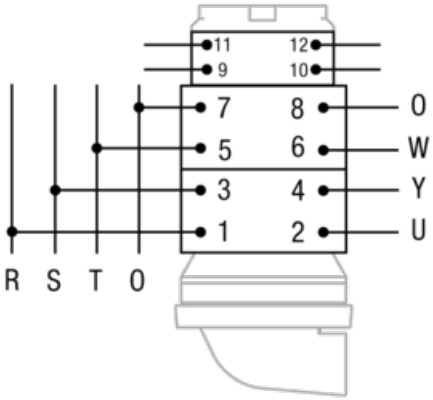
## Dimensiones

