

TR210

TR210 220-240 50/60Hz



| | |
|---------------|---------------|
| Código | 014TR210 |
| EAN | 8430892312134 |

Descripción de producto

Minutero de escalera de 1 módulo, alimentación 220-240 50/60Hz, conmutador para funcionamiento en modo automático o encendido permanente, posibilidad de conexión a 3 o 4 hilos, reconocimiento automático del tipo de conexión, tiempo de funcionamiento ajustable de 30 segundos a 20 minutos, temperatura de trabajo de -10°C a 50°C, montaje en carril DIN.

Interruptores horarios

Carga resistiva: 16A

Carga Inductiva Cos =0,6: 10A

Lámpara incandescente /halogena: 2300W

Fluorsecente: 2300w

Fluorsecente compensada en paralelo: 400 VA 42 µF

Lámpara de bajo consumo: 90W

Lámpara Led < 2W: 20W

Lámpara Led < 2-8W: 55W

Lámpara Led > 8W: 70W



Poder de ruptura

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Conexión | borne de tornillo |
| Alimentación | 220-240 V |
| Frecuencia nominal | 50-60Hz |
| Consumo propio | 4 VA |
| Rango de temporización | 30s-20min |
| Grado de protección | IP20 |
| Número de módulos | 1 |
| Sección máx. del conductor | 4 mm ² |
| Peso neto (gr) | 70 |

Conexión

Conexión a 3 hilos
3 wire connection

Conexión a 4 hilos
4 wire connection

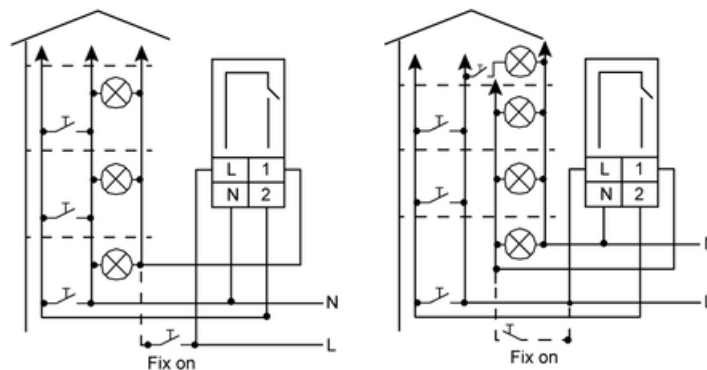

Dimensiones

