NA10


BLOQUE CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO



Código	003NA10
EAN	8430892302951
Descripción de producto	Este bloque de contacto modular normalmente abierto destaca por su tamaño compacto que permite la instalación de 3 unidades en un mismo nivel. Esta diseñado para que los módulos se puedan ensamblar entre ellos mediante un sistema de fijación a presión y hasta un máximo de tres niveles. El conexionado se realiza mediante bornes de tornillo. Es apto para el uso en corriente alterna hasta 500V y contínua hasta 24V.

Diagramas

Diagrama eléctrico

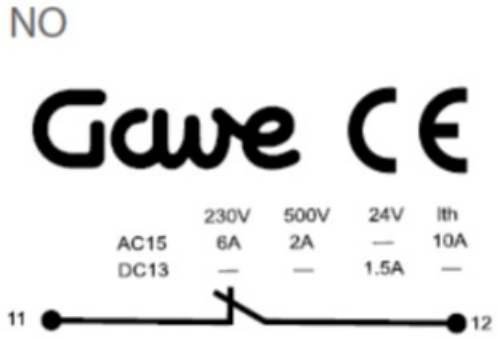

Dimensiones

