

# ACT100SDA/300

CAJA CONEXION AC 100A TRIFASICA DIF.TIPO A 300MA



Descripción de producto

Código 029ACT100SDA/300

**EAN** 8430892311373

Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones:

#### • Interruptor automático

Tetrapolar, 100A, curva C

Poder de corte: 10 kA

Norma: UNE-EN 60898-1

#### • Interruptor diferencial

Tetrapolar, tipo A

Sensibilidad: 300 mA

• Compatible con corrientes alternas y componentes de continua

Protegido contra disparos intempestivos (hasta 0,25 kA)

Norma: UNE-EN 61008-1

#### · Protección frente a sobretensiones

Tipo II

Corriente nominal de descarga (In): 20 kA

o Corriente máxima de descarga (Imax): 40 kA

Tensión residual (Up): 1,5 kV

Norma: UNE-EN 61643-11

• Incluye protección con fusible asociada

#### Caja envolvente

• Material: ABS + PC de doble aislamiento (Clase II)

Resistencia a impactos: IK08

Apta para uso exterior

o Dimensiones: 286 x 418 x 148 mm

10/11/2025 www.gave.com 1/3


# Datos técnicos cajas combinadoras

Interruptor automático	100 A
Salida AC inversor	3P+N
Protección sobretensiones	Class II
Tipo diferencial	300mA
Protección sobretensiones (código)	PSTC440
Protección sobretensiones (tipo)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.5 kV

#### **Dimensiones**

Alto producto	286 mm
Ancho producto	418 mm
Largo producto	148 mm
Peso producto (kg)	4.6

## Conexión

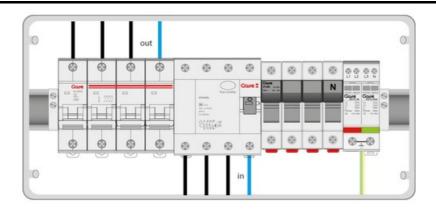

### **Dimensiones**

