


Instrucciones de instalación / Mounting instructions:
DPS + CM30 + 56 MAC



Ref. DPS


Conexión / Connection DPS

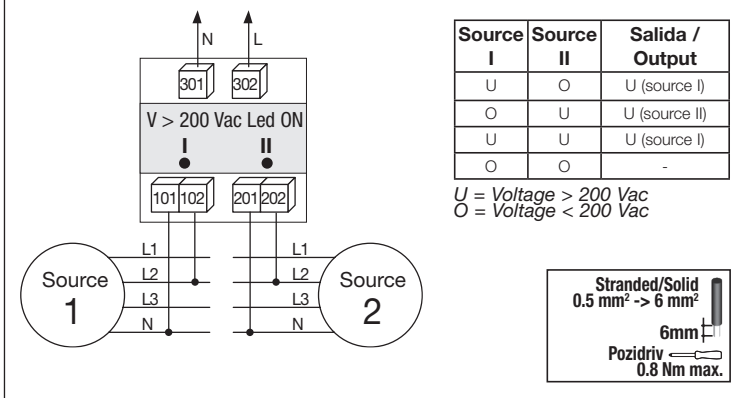

Características técnicas / Technical characteristics


Conformidad / Compliance	CE directive: - The Electromagnetic compatibility no. 2014/30/EU. - Low voltage directive no. 2014/35/EU. IEC 61010-1 CAT III WEEE: the DPS is built in accordance with 2002/96/CE
U Nominal U máxima U mínima I máxima	230 Vac 288 Vac 180 Vac 3,15 A
Frecuencia / Frequency	45 / 65 Hz
Consumo / Consumption	
Alimentación / Power	30 VA maximum Consumo propio del producto / Product's own consumption 720 VA nom. en carga / on load
Condiciones ambientales / Environmental conditions	
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	0 °C to +40 °C
Altura / Altitude	Up to 2000 m
Condiciones almacenaje / Storage temperature	-20 °C to +70 °C
Humedad / Humidity	95% humidity without condensation at 50 °C
Caja / Case	
Índice de protección / Protection degree	IP20
Índice de protección / Protection degree	⚠ IK06

Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

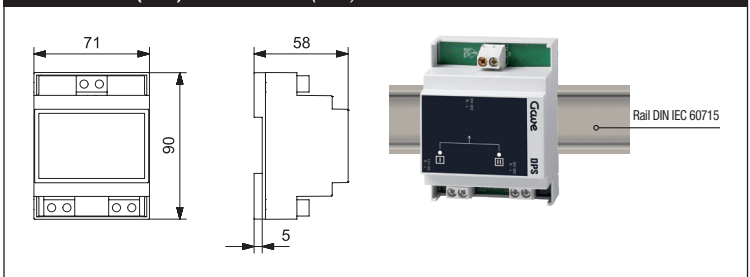


Esquema de conexión / Connection

DPS + CM30 + 56MAC

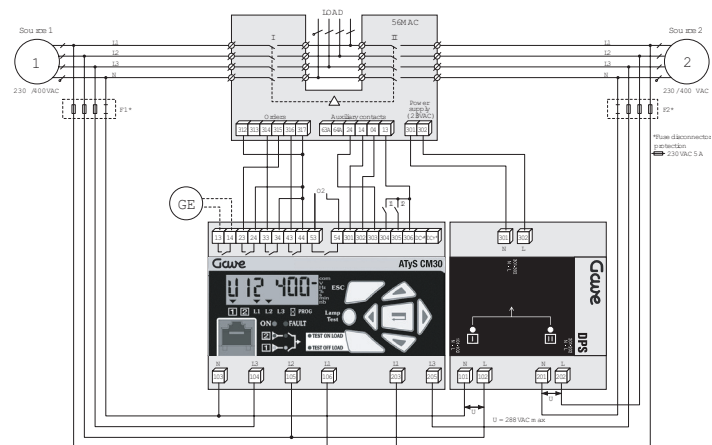

DPS + CM30 + Y SERIES

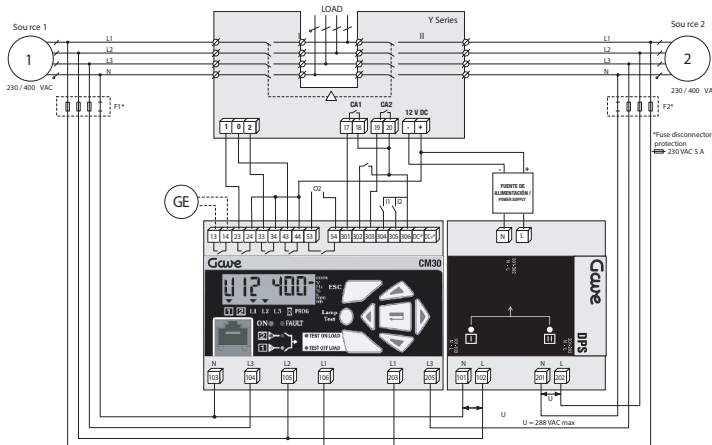

⚠ PELIGRO / DANGER

TENSIÓN PELIGROSA Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la falta de tensión en el equipo. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de poner el equipo en tensión. El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones graves.
HAZARDOUS VOLTAGE This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.