

## YL8626301

CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA INFERIOR 1-0-2 3P 63A. 80-230VAC



**Código**

007YL8626301

**EAN**

8430892333214

**Descripción de producto**

Conmutador motorizado 1-0-2 de 3 polos 63A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte inferior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte superior. Tamaño D2 dimensiones 147x178x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 16-50mm<sup>2</sup>.


**Datos logísticos**

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216

**Datos técnicos**

Polos	3
Y5 Tipo	86
Alimentación	80-230V AC

**Conexión**

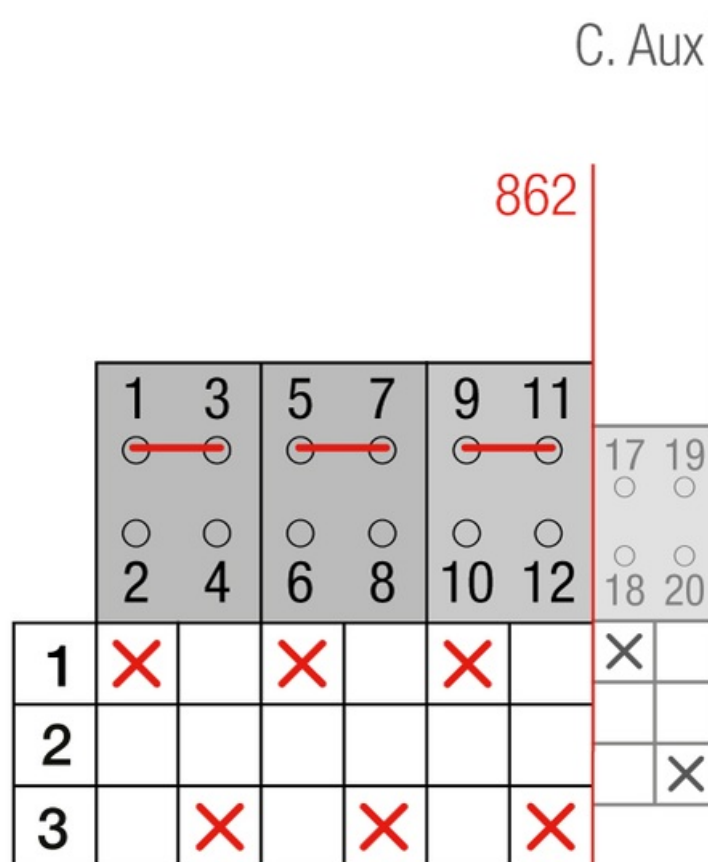

## Dimensiones

---

