

# YL862B301

CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA INFERIOR 1-0-2 3P 200A. 80-230VAC

**Código**

007YL862B301

**EAN**

8430892333450

**Descripción de producto**

Comutador motorizado 1-0-2 de 3 polos 200A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte inferior de comutador y la salida a carga se conecta en la parte superior. Tamaño D3 dimensiones 185x228x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del comutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexión sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm<sup>2</sup>.


## Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216

## Datos técnicos

Polos	3
Y5 Tipo	86
Alimentación	80-230V AC

## Conexión

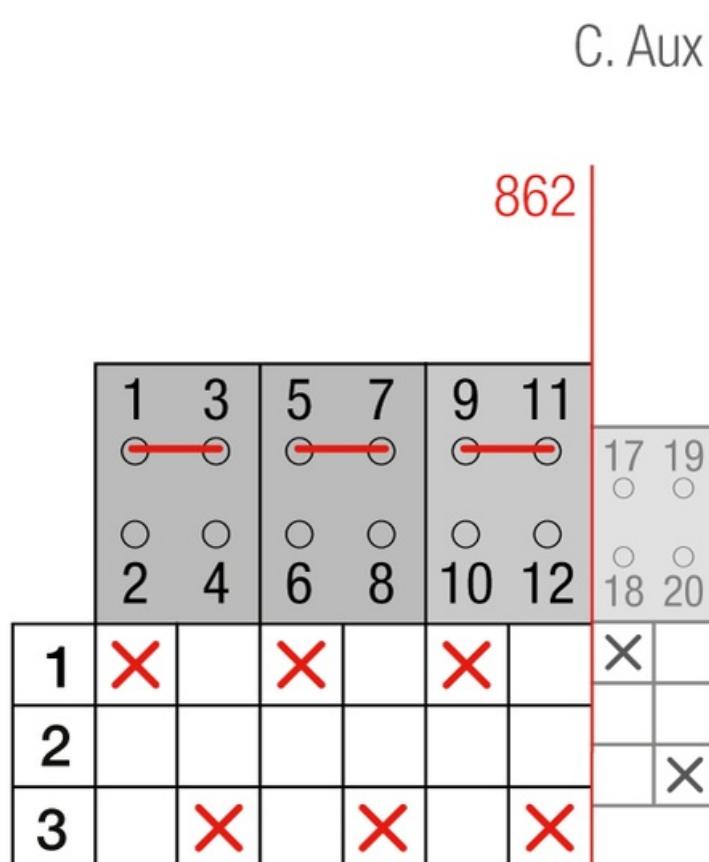

## Dimensiones

