

Y-5514101

INTERRUPTOR MOTORIZADO 2P 40A. 12V DC



| | |
|---------------|---------------|
| Código | 007Y-5514101 |
| EAN | 8430892196208 |

Descripción de producto

Interruptor motorizado 0-1 de 2 polos 40A con alimentación 12Vdc del bloque motor. Tamaño D1 dimensiones 135x104x80, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 6-16mm².

Datos logísticos

| | |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM | EC000216 |

Datos técnicos


| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tensión de aislamiento / frecuencia | 690 V / 50 Hz |
| Intensidad de empleo (Ie) | 40 A |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 40 A |
| Sección del conductor | 6-16 mm ² |
| Par de apriete | 2 Nm |
| Tornillos de conexión | M5 |

Terminal



| | |
|--------------------------------|-------------|
| Consumo punta | 2 A |
| Consumo nominal | 40 mA |
| Peso | 1200 gr |
| Tensión de alimentación (V DC) | 12 V +15% |
| Norma | IEC 60947-3 |
| Alimentación | 12V DC |

Conexión

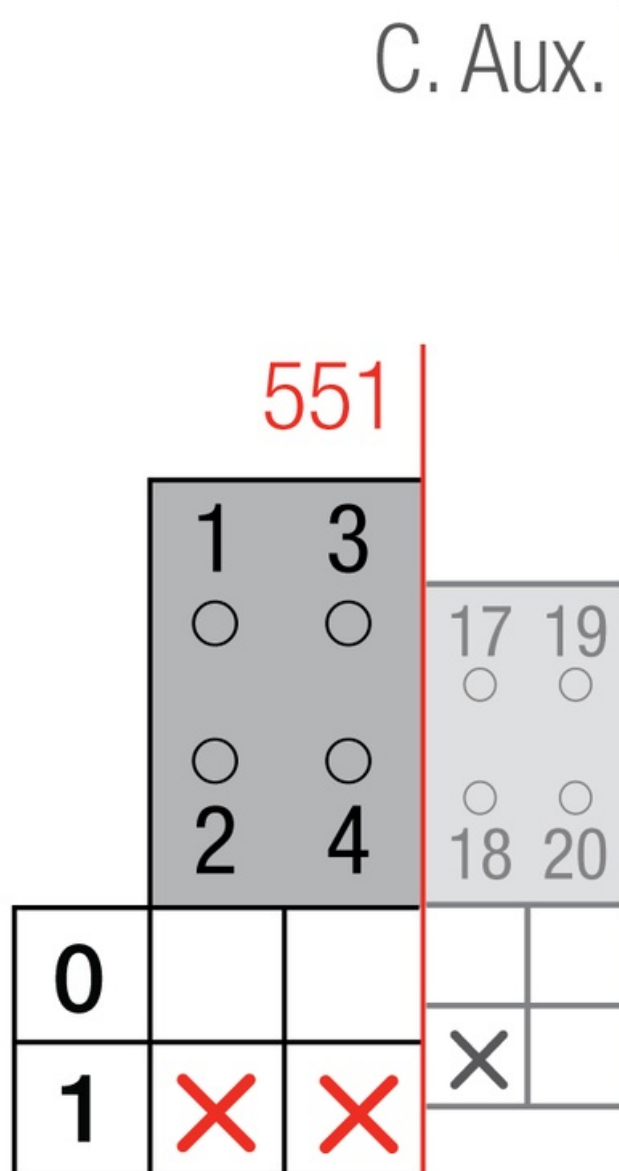

Dimensiones

