

## YL862B101

CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA INFERIOR 1-0-2 4P 160A. 80-230VAC

**Código**

007YL862B101

**EAN**

8430892333443

---

### Descripción de producto

Conmutador motorizado 1-0-2 de 3 polos 200A con alimentación 12Vdc del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte inferior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte superior. Tamaño D3 dimensiones 185x228x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm2.

---

## Datos logísticos

Código arancelario TARIC

85365080

Código ETIM

EC000216

## Datos técnicos

Polos

3


Y5 Tipo

86

Alimentación

12V DC

## Conexión

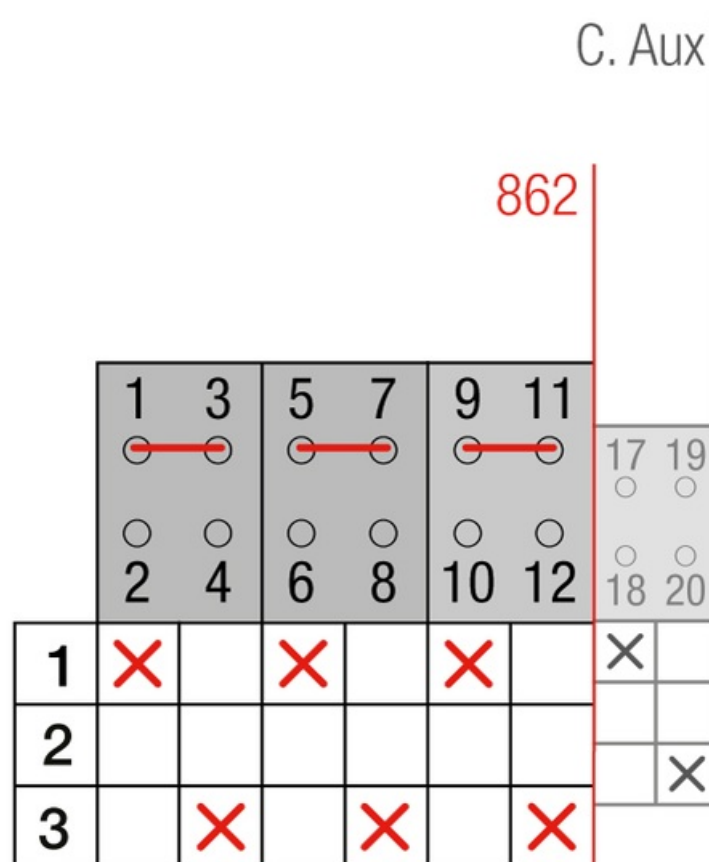

## Dimensiones

