


## MV55393-0

INTERRUPTOR 4P M5 D.3 125A

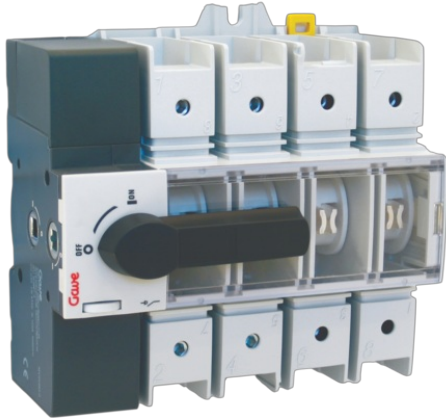

**Código**

024MV55393-0

**EAN**

8430892197403

**Descripción de producto**

Interruptor seccionador modular 4P 160A serie MV. Aparato base (sin mando) fijación carril DIN o fondo armario compatible con cajas modulares. Corte visible y plenamente aparente. Medidas 124x109x64. Conexión por borne de jaula 10-70 mm<sup>2</sup>. Múltiples posibilidades de accesorios.

---

## Datos técnicos

Intensidad térmica al aire (Ith)	125 A
Tensión de impulso (Uimp)	8 kV
Par de apriete	4 Nm
Sección de cable (min-máx)	10 - 70
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	12 kA
Tensión de empleo (Ue V~)	690
Fusible de protección máx. (gG) In	125 A
Intensidad admisible 0,3s (Icw)	7 A
	160 A (415 V)
Intensidad de empleo AC21	160 A (500 V)
	160 A (690 V)
	125 A (415 V)
	125 A (500 V)
Intensidad de empleo AC22	80 A -AC 22 A- (690 V)
	100 A -AC 22 B- (690 V)
	125 A -AC 23 A- (415 V)
	160 A -AC 23 B- (415 V)
Intensidad de empleo AC23	100 A (500 V)
	80 A (690 V)
Norma	IEC 60947-3

## Dimensiones

