


SLP21025P20S/4

CAJA CONEXIÓN 1000VDC 4 MPPT (2 STRING X MPPT) FUS 20A SECCIONADOR 25A + PST-II (8 ENT./8 SAL.)

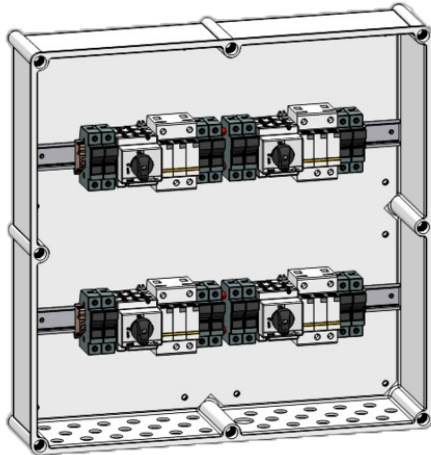

Código

029SLP21025P20S/4

EAN

8430892351232

Descripción de producto

Conexiones

- Hasta 4 MPPT
- 2 strings independientes por MPPT
- Total: 8 entradas y 8 salidas

Protecciones incluidas

- Fusibles: Base + fusible 20 A tipo gPV
- Seccionadores: 2 circuitos de 25 A
- Protección contra sobretensiones:
 - Tipo: Tipo II
 - Tensión máxima: 1000 Vdc
 - Garantiza la seguridad de la instalación frente a sobretensiones transitorias

Caja envolvente

- Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible
- Tapa: Policarbonato transparente
- Parte inferior equipada con prensaestopas M16 (para cables hasta 25 mm²)
- Dimensiones: 540 x 540 x 201 mm

Datos técnicos cajas combinadoras

Tipo de Caja	DC
Tensión	1000 V DC
Protección sobretensiones	Class II
Nº de strings por seguidor	2
Número de seguidores MPPT	4
Intensidad fusible	20
Protección sobretensiones (código)	4 x PST31PV
Protección sobretensiones (tipo)	II
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	3,6 kV
Normas	IEC EN 6143-1/2

Conexión

