

ACM16SDA

CAJA CONEXION AC 16A MONOFASICA DIF.TIPO A 30MA



Código	029ACM16SDA
EAN	8430892303408

Descripción de producto

Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones:

- **Interruptor automático**
 - Bipolar, 16A, curva C
 - Poder de corte: 6 kA
 - Norma: UNE-EN 60898-1
- **Interruptor diferencial**
 - Bipolar, tipo A SI
 - Sensibilidad: 30 mA
 - Compatible con corrientes alternas y componentes de continua
 - Protegido contra disparos intempestivos (hasta 0,25 kA)
 - Norma: UNE-EN 61008-1
- **Protección frente a sobretensiones**
 - Tipo II
 - Corriente nominal de descarga (In): 20 kA
 - Corriente máxima de descarga (Imax): 40 kA
 - Tensión residual (Up): 1,5 kV
 - Norma: UNE-EN 61643-11
 - Incluye protección con fusible asociada
- **Caja envolvente**
 - Material: ABS + PC de doble aislamiento (Clase II)
 - Resistencia a impactos: IK08
 - Apta para uso exterior
 - Dimensiones: 231 x 238 x 118 mm

Datos técnicos cajas combinadoras

Interruptor automático	16 A
Curva	C
Poder de corte EN 60898-1	6 kA
Diferencial tipo	A - 30mA (EN 61008-1)
Salida AC inversor	1P+N
Tipo diferencial	30mA
Protección sobretensiones (código)	PSTC40
Protección sobretensiones (tipo)	II
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262


Dimensiones

Alto producto	231 mm
Ancho producto	238 mm
Largo producto	118 mm
Peso producto (kg)	1.72

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098
--------------------------	----------

Conexión

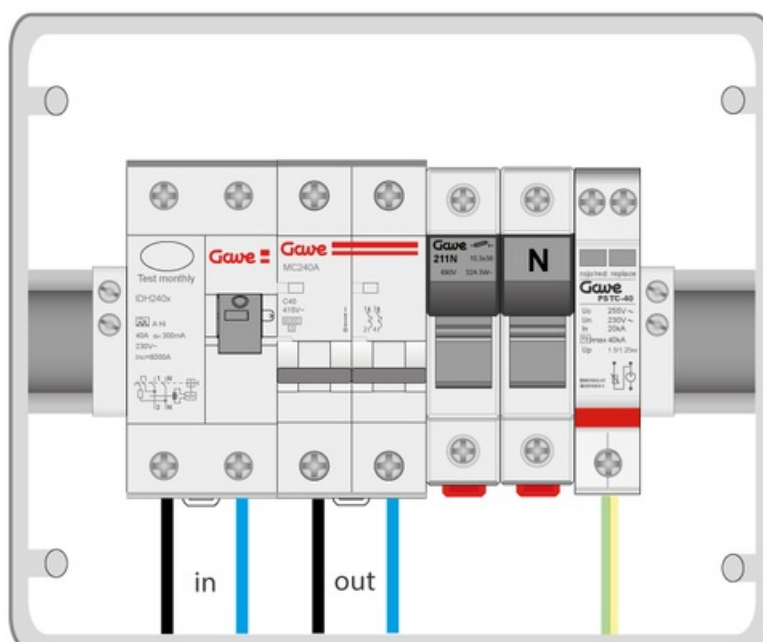

Dimensiones

