

ACT40SDA

CAJA CONEXION AC 40A TRIFASICA DIF.TIPO A 30MA



Código	029ACT40SDA
EAN	8430892303552

Descripción de producto	Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones:
	<ul style="list-style-type: none">• Interruptor automático<ul style="list-style-type: none">◦ Tetrapolar, 40A, curva C◦ Poder de corte: 6 kA◦ Norma: UNE-EN 60898-1• Interruptor diferencial<ul style="list-style-type: none">◦ Tetrapolar, tipo A◦ Sensibilidad: 30 mA◦ Compatible con corrientes alternas y componentes de continua◦ Protegido contra disparos intempestivos (hasta 0,25 kA)◦ Norma: UNE-EN 61008-1• Protección frente a sobretensiones<ul style="list-style-type: none">◦ Tipo II◦ Corriente nominal de descarga (In): 20 kA◦ Corriente máxima de descarga (Imax): 40 kA◦ Tensión residual (Up): 1,5 kV◦ Norma: UNE-EN 61643-11◦ Incluye protección con fusible asociada• Caja envolvente<ul style="list-style-type: none">◦ Material: ABS + PC de doble aislamiento (Clase II)◦ Resistencia a impactos: IK08◦ Apta para uso exterior◦ Dimensiones: 286 x 418 x 148 mm

Datos técnicos cajas combinadoras

Interruptor automático	40A
Curva	C
Poder de corte EN 60898-1	6 kA
Diferencial tipo	A - 30mA (EN 61008-1)
Salida AC inversor	3P+N
Protección sobretensores	Class II
Tipo diferencial	30mA
Protección sobretensores (código)	PSTC440
Protección sobretensores (tipo)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.5 kV
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262


Dimensiones

Alto producto	286 mm
Ancho producto	418 mm
Largo producto	148 mm
Peso producto (kg)	3.76

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098
--------------------------	----------

Conexión

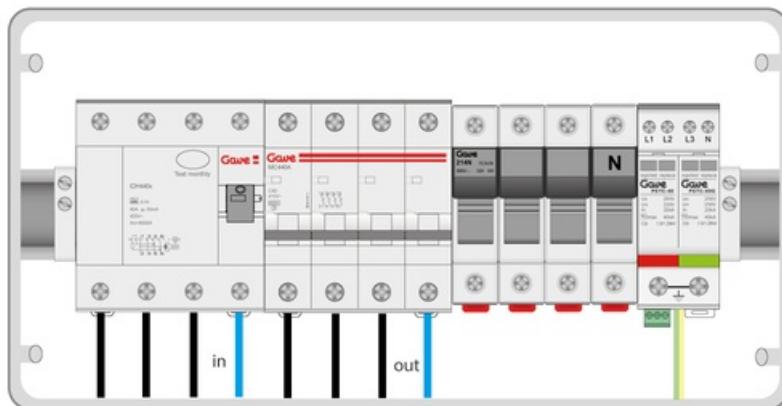

Dimensiones

