


LD543A100

CONMUTADOR LD I - I+II - II 4P 160A

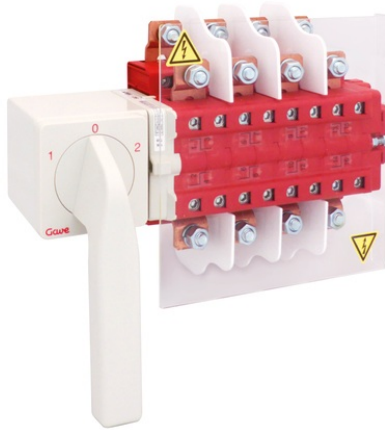

Código	009LD543A100
EAN	8430892215480

Descripción de producto

Conmutador LD de 4 polos 160A con solapamiento de contactos. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexión frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 212x232x128. Incluye pantalla de protección y barreras separadoras de fase. Conexión por pletinas para terminales tubulares M8. Accesoriable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.


Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1

Datos técnicos

Polos	4
Auxiliar	-
Intensidad de empleo (Ie)	160 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	160 A
Cable flexible	70 mm ²
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	160 A (415 V)
	160 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V)
	8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	45 kW (3x230 V)
	90 kW (3x415 V)
	110 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	45 kW (3x230 V)
	90 kW (3x415 V)
	90 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	45 kW (3x230 V)
	75 kW (3x415 V)
Norma	IEC 60947-3

Conexión

543

	1	3	5	7	9	11	13	15
	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○
	2	4	6	8	10	12	14	16
I	×		×		×		×	
I+II	×	×	×	×	×	×	×	×
II		×		×		×		×

Dimensiones

