

## LD562B100

CONMUTADOR LD 3P 200A

<b>Código</b>	009LD562B100
<b>EAN</b>	8430892215190

---

**Descripción de producto**


Conmutador LD de 3 polos 200A 1-0-2. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexión frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 212x199x128. Incluye pantalla de protección y barreras separadoras de fase. Conexión por pletinas para terminales tubulares M8. Accesoriable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.

---


## Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Alto embalaje (mm)	150
Ancho embalaje (mm)	195
Largo embalaje (mm)	280

## Datos técnicos

Polos	3
Auxiliar	-
Intensidad de empleo (Ie)	200 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	200 A
Cable flexible	95 mm <sup>2</sup>
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible gG/aM	200 A (415 V)
	200 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V)
	8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	55 kW (3x230 V)
	110 kW (3x415 V)
	132 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	55 kW (3x230 V)
	110 kW (3x415 V)
	110 kW (3x 500 V)
Carga de motores AC-23A	55 kW (3x230 V)
	90 kW (3x415 V)
Norma	IEC 60947-3

## Conexión

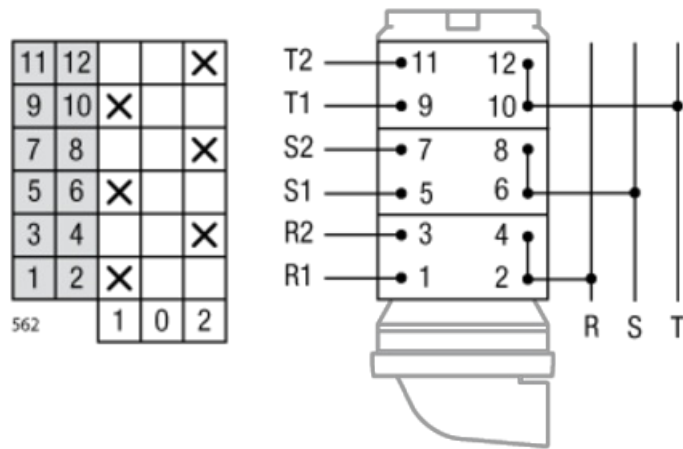

## Dimensiones

