

## LD994B100

CONMUTADOR BYPASS LD 4P+8P 200A CON SOLAPAMIENTO

<b>Código</b>	009LD994B100
<b>EAN</b>	8430892336055

**Descripción de producto**


Conmutador LD bypass de 4+8 polos 200A 1-0-2 con solapamiento de contactos. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexionado frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 212x298x128. Incluye pantalla de protección y barreras separadoras de fase. Conexionado por pletinas para terminales tubulares M8. Accesorable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.

---

## Diagramas

---

### Diagrama eléctrico

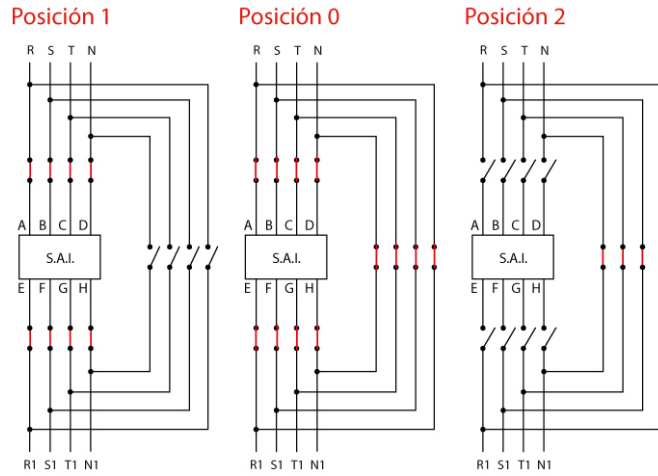

## Datos logísticos

---

Código arancelario TARIC

85365080


Código ETIM

EC000216


Unidades embalaje

1

## Datos técnicos

Polos	4
Intensidad de empleo (Ie)	200 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	200 A
Cable flexible	95 mm <sup>2</sup>
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible gG/aM	200 A (415 V) 200 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	55 kW (3x230 V) 110 kW (3x415 V) 132 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	55 kW (3x230 V) 110 kW (3x415 V) 110 kW (3x 500 V)
Carga de motores AC-23A	55 kW (3x230 V) 90 kW (3x415 V)
Norma	IEC 60947-3

## Conexión

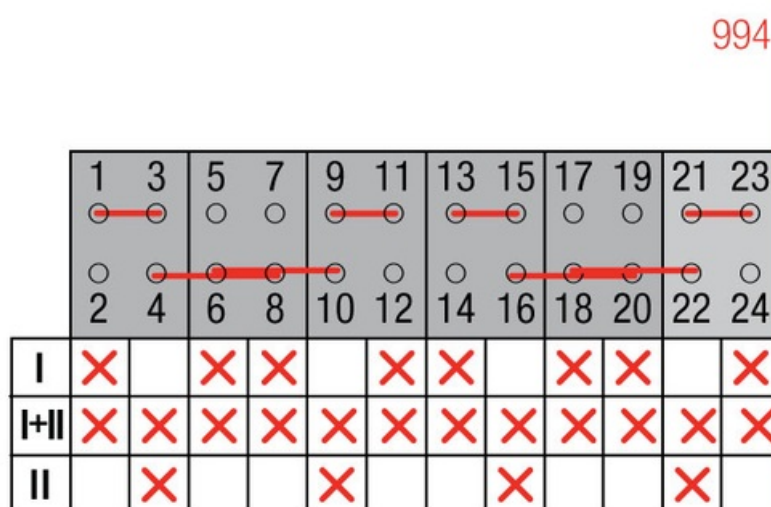

## Dimensiones

---

