

31F25GLIF

FUSIBLE CILINDRICO 25 A GG T1 CON INDICADOR DE FUSION

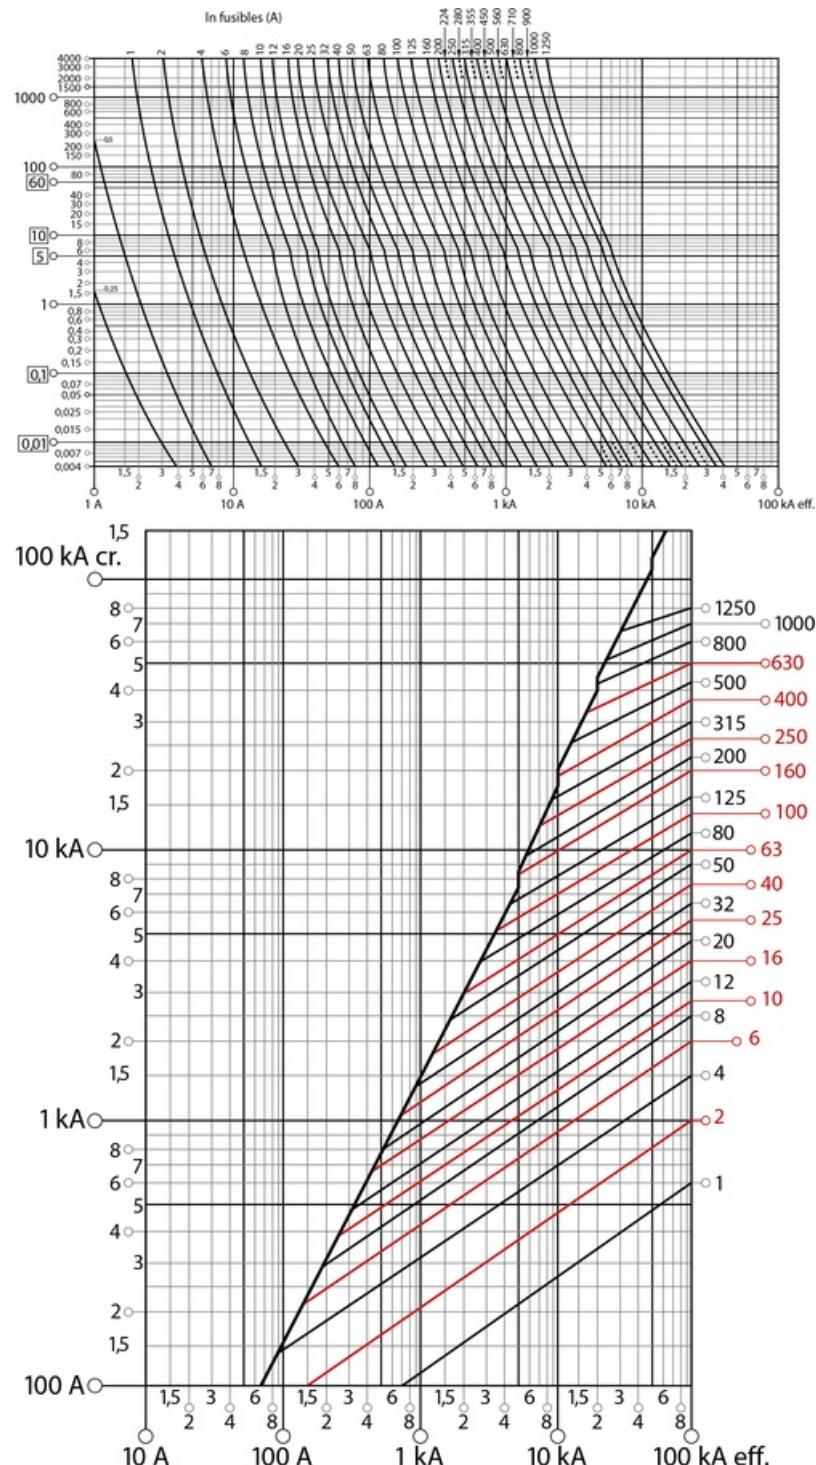


Código	01331F25GLIF
EAN	8430892143561
Descripción de producto	Cartucho fusible cilíndrico tamaño 1 de dimensiones 14x51 y corriente nominal de 25A con curva de protección clase gG. Incorpora indicador de fusión que actúa mediante muelle tratado contra la corrosión y el envejecimiento. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 690V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptura de 120kA hasta 500V y 80kA a 690V. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.

Datos técnicos

Norma

IEC 60269-2

Fuse Characteristics

Dimensiones

