

30F2GL

FUSIBLE CILINDRICO 2A.GG T0




| | |
|--------------------------------|---|
| Código | 01330F2GL |
| EAN | 8430892108539 |
| Descripción de producto | Cartucho fusible cilindrico tamaño 0 de dimensiones 10x38 y corriente nominal de 2A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 500V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptura de 120kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata. |

Datos fusibles

| | |
|----------------------|---------------|
| Tamaño fusible | 10 x 38 |
| Tensión de empleo | 500 V |
| Categoría de empleo | gL/gG |
| Corriente nominal | 2 A |
| Capacidad de ruptura | 120 kA |
| Indicador de fusión | No |
| Normas | IEC 60269-1/2 |

Fuse Characteristics

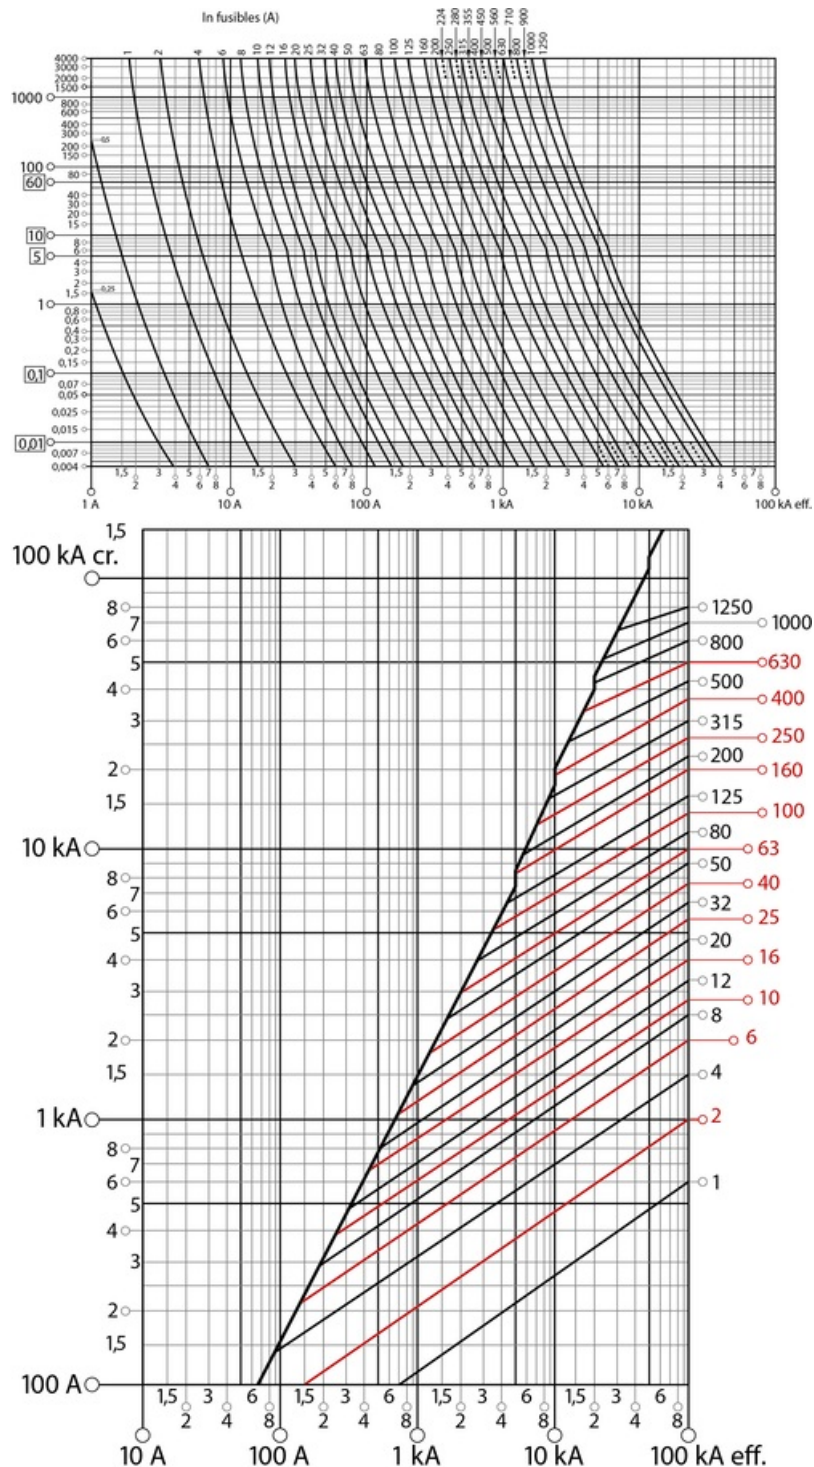

Dimensiones

