

33F8PV

FUSIBLE CILINDRICO 10X85 1500V PV 8A



Código01333F8PVEAN8430892283694Fusible cilindrico tamaño 10x85 8A curva gPV 1500V. Calibrado para cortar


Descripción de producto

las lijeras sobrecargas características de los circuitos fotovoltaicos. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos. Contactos de doble cápsula con baño de plata.

Datos técnicos

Norma	IEC 60269-6
Intensidad nominal (A)	8
Potencia disipada (W @ 0,7 ln)	1.79
Potencia disipada (W @ In)	3.36
Embalaje	10

Fuse Characteristics

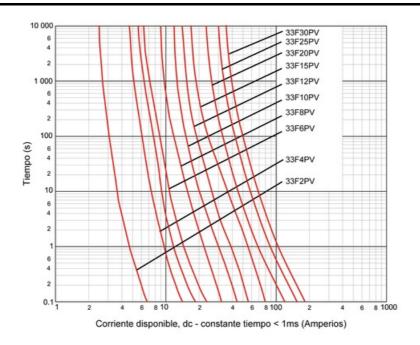

Dimensiones

