

AR02-24AC

RELE DE ALTERNANCIA SIMULTANEO 24V AC



| | |
|---------------|---------------|
| Código | 004AR02-24AC |
| EAN | 8430892136181 |

Descripción de producto

Relé de alternancia AR02-24AC para 2 bombas con simultaneidad. Conmuta alternativamente dos salidas (grupos de bombas, compresores, etc) a cada impulso de señal externa (P1), con posibilidad de mantener las dos salidas activas al mismo tiempo mediante una segunda señal de entrada (P1+P2). Alimentación 24 V AC. Montaje sobre carril DIN. Ancho 2 módulos (35 mm). Consumo 2 VA. Poder de corte contactos salida 8 A/250 V AC $\cos\phi=1$. LEDs indicadores del estado de los relés. Tiempo mínimo de conmutación 0,5 s.

Diagramas

Diagrama eléctrico


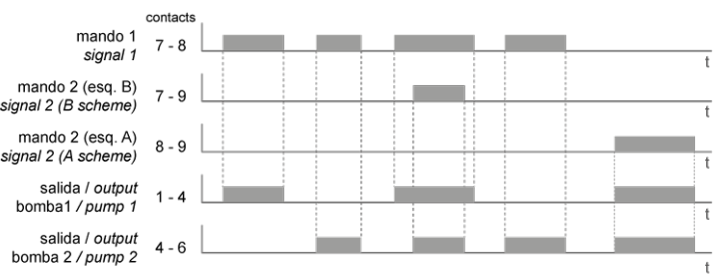


Diagrama de funcionamiento

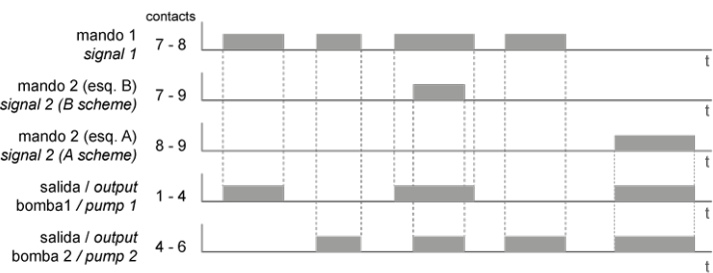


Datos logísticos

| | |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85364190 |
| Código ETIM | EC000188 |
| Unidades embalaje | 1 |
| Peso bruto producto (kg) | 0.17 |
| Alto embalaje (mm) | 40 |
| Ancho embalaje (mm) | 65 |
| Largo embalaje (mm) | 100 |

Datos técnicos

| | |
|-------|--------------|
| Norma | IEC 60255-27 |
| | IEC 6100-6-3 |

Conexión

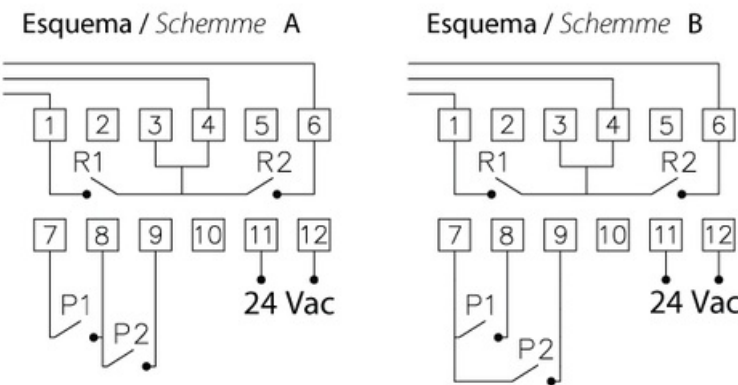

Dimensiones

