HN2PS

HIDRONIVEL ENCHUFABLE POZO Y DEPOSITO,PROTEGIDO SIN SONDAS NI BASE



Código	004HN2PS
EAN	8430892107556
Descripción de producto	Interruptor de nivel doble para pozo y depósito enchufable sobre base undecal. Versión protegida a 2500 V cresta, tanto la entrada de la alimentación como la entrada de las sondas (equivalente a las perturbaciones producidas por la caída de un rayo en la red). Bitensión 230/400 V AC. Montaje sobre perfil DIN o sobre panel. Ancho 4 módulos (70 mm). Consumo 2,5 VA. Poder de corte contactos salida 8 A/250 V AC cosφ=1. Sensibilidad ajustable. Indicación LED de las sondas de nivel. Función Start/Stop. Función OVR/Test.

Diagramas

Diagrama eléctrico


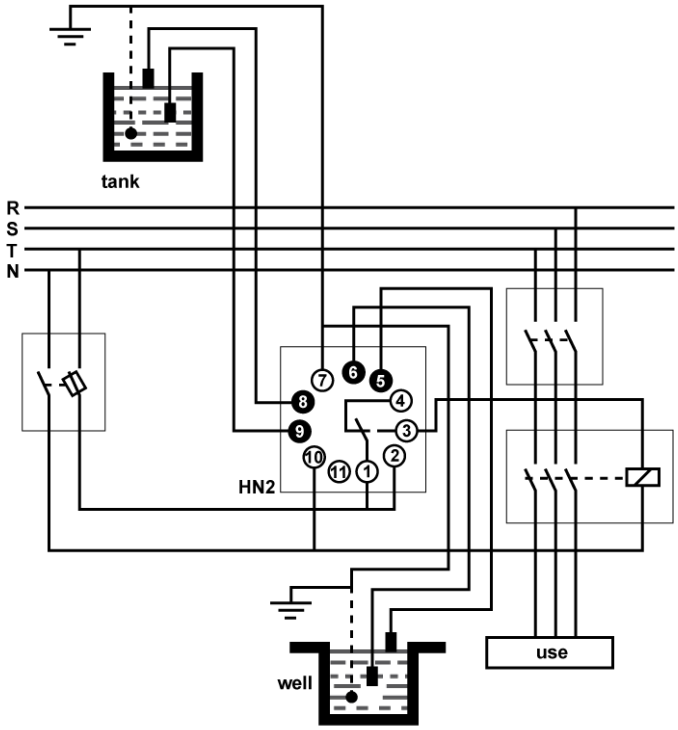


Diagrama de funcionamiento

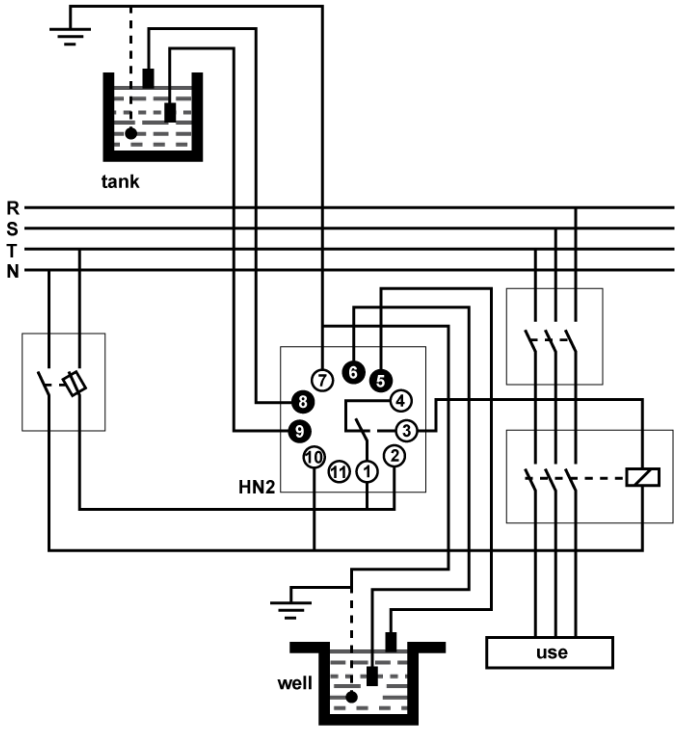

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	90268020
Código ETIM	EC001447
Unidades embalaje	1
Peso bruto producto (kg)	0.195
Alto embalaje (mm)	75
Ancho embalaje (mm)	80
Largo embalaje (mm)	95

Datos técnicos

Norma	IEC 60255-27 IEC 6100-6-3

Dimensiones

