

A-561B100

CONMUTADOR 2P 200A.D3

Código	009A-561B100
---------------	--------------

EAN	8430892156059
------------	---------------


Descripción de producto

Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-0-2 color gris 64x64 para fijación panel. 2 polo 200A.Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas 95 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

Datos logísticos


Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Peso bruto producto (kg)	0.77
Alto embalaje (mm)	167
Ancho embalaje (mm)	121
Largo embalaje (mm)	106

Datos técnicos

Polos	2
Intensidad de empleo (Ie)	200 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	200 A
Cable flexible	95 mm ²
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible gG/aM	200 A (415 V)
	200 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V)
	8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	55 kW (3x230 V)
	110 kW (3x415 V)
	132 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	55 kW (3x230 V)
	110 kW (3x415 V)
	110 kW (3x 500 V)
Carga de motores AC-23A	55 kW (3x230 V)
	90 kW (3x415 V)
Norma	IEC 60947-3
Tipo de mando	Directo

Conexión

7	8			X
5	6	X		
3	4			X
1	2	X		
561		1	0	2

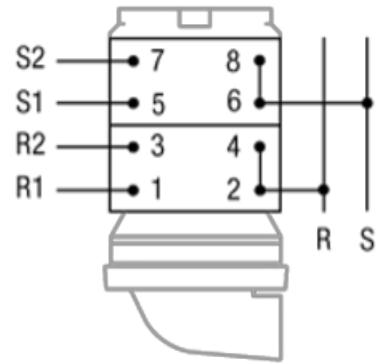

Dimensiones

