

A-562B100

CONMUTADOR 3P 200A.D3




Código	009A-562B100
EAN	8430892156066
Descripción de producto	Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-0-2 color gris 64x64 para fijación panel. 3 polo 200A.Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas 95 mm ² . Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

Datos logísticos


Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Alto embalaje (mm)	82
Ancho embalaje (mm)	120
Largo embalaje (mm)	220

Datos técnicos

Polos	3
Intensidad de empleo (Ie)	200 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	200 A
Cable flexible	95 mm ²
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible gG/aM	200 A (415 V) 200 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	55 kW (3x230 V) 110 kW (3x415 V) 132 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	55 kW (3x230 V) 110 kW (3x415 V) 110 kW (3x 500 V)
Carga de motores AC-23A	55 kW (3x230 V) 90 kW (3x415 V)
Norma	IEC 60947-3
Tipo de mando	Directo

Conexión

11	12			×
9	10	×		
7	8			×
5	6	×		
3	4			×
1	2	×		
562		1	0	2

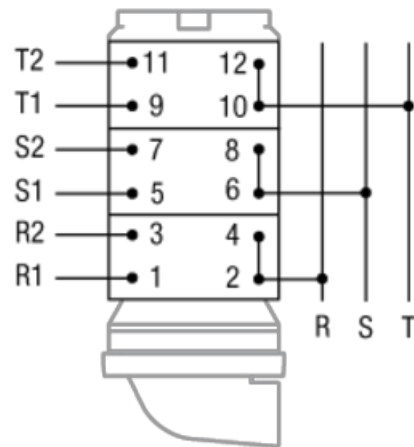

Dimensiones

