

## PST440

PROTECTOR SOBRETENSION ENCHUFABLE TETRAPOLAR IMAX.40KA



**Código**

001PST440

**EAN**

8430892191432


**Descripción de producto**

Protector de sobretensiones transitorias, provocada por aumento elevado de tensión de poca duración, Tipo II según normativa IEC 61643-11, instalación en subcuadro, alimentación 230/400V AC 50Hz III+N, tecnología de varistor más descargador de gas, módulos enchufables y fácil reemplazo, régimen de neutro TT-TNS, protección en modo común y diferencial, indicador visual del estado del módulo, máxima tensión residual Up 1,5kV, intensidad máxima de descarga 40 kA, Intensidad nominal 20 kA, tensión máxima de forma permanente Uc 255V, 4 módulos de ancho y montaje en carril DIN.

## Datos técnicos

producte.Tipo	II
producte.Tensión de régimen perm. máx. (Uc)	255 Vac
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
producte.Corriente de descarga máx.(Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.25/1.5 kV
producte.Régimen de neutro	TT-TNS
Normas	IEC 61643-11
producte.Tensión residual a 5 kA (Up-5kA)	0.9 kV

## Conexión

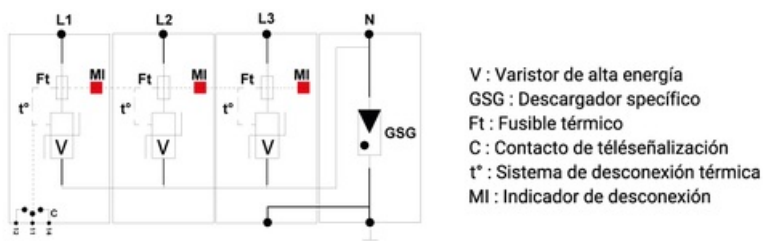

## Dimensiones

